


# FCG IP68

※ 가스켓 & Lock-Nut 포함

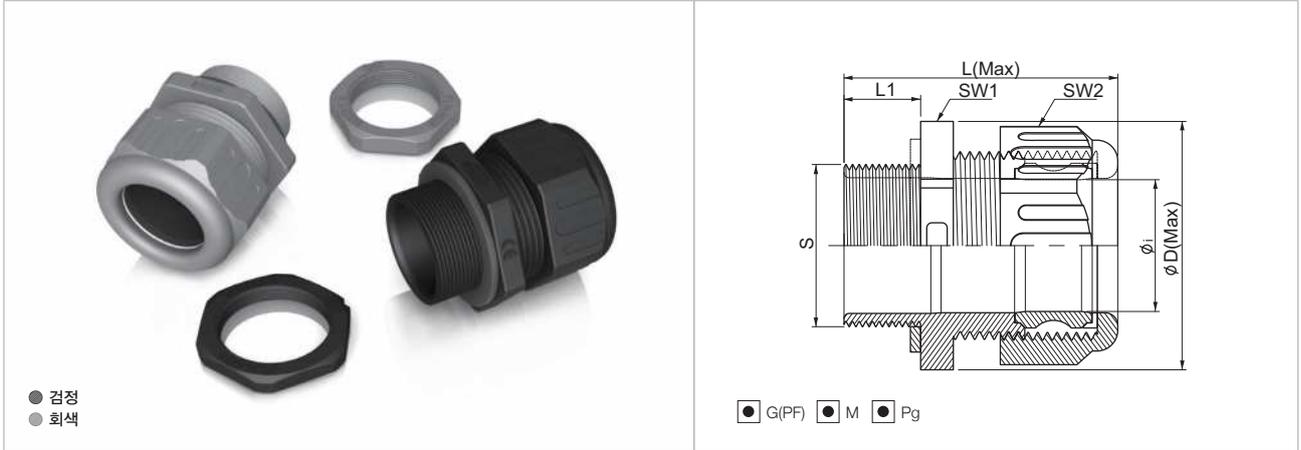

- 재 질 : 고품질 폴리아미드 6 (PA6)
- 방 수 등 급 : IP68 (EN 60529)
- 적 용 온 도 범 위 : -40℃ ~ +105℃
- 순 간 최 대 온 도 : +150℃
- 자 기 소 화 성 : UL94-HB, 할로젠/카드뮴 발생 없음
- 색 상 : 검정, 회색
- 적 용 : 분전함, 제어함, 통신함 또는 각종 전기기기로부터 케이블을 인출할 때 사용하는 커넥터  
방수, 방진, 방유구조가 확실하고 내절연, 내충격 및 난연성이 뛰어난 커넥터

## 제품사이즈



### PF Thread (JIS B0202)

(단위 : mm)

검정	회색	나사(inch)	Øi(최소)	Øi(최대)	S	L1	L	ØD	SW1	SW2
FCG-G10B	FCG-G10G	G1/2	3.5	7.0	20.5	15.0	42.0	25.0	22.6	18.0
FCG-G12B	FCG-G12G	G1/2	4.0	8.8	20.5	15.0	45.7	29.0	25.4	20.5
FCG-G16B	FCG-G16G	G1/2	6.5	13.0	20.5	15.0	46.2	28.4	25.4	25.6
FCG-G1622B	FCG-G1622G	G1/2	11.0	19.0	20.5	15.0	52.8	38.4	34.0	34.2
FCG-G22B	FCG-G22G	G3/4	11.0	19.0	26.2	15.0	52.8	38.4	34.0	34.2
FCG-G228B	FCG-G228G	G3/4	17.5	26.2	26.2	15.0	52.0	48.5	43.2	42.3
FCG-G28B	FCG-G28G	G1	17.5	26.2	32.8	15.0	52.0	48.5	43.2	42.0
FCG-G36B	FCG-G36G	G1 1/4	21.0	33.3	41.7	19.0	67.4	58.0	52.5	51.6
FCG-G48B	FCG-G48G	G2	33.5	45.2	59.0	19.0	66.8	73.0	66.5	67.0