


# FEC IP67



- 재 질 : N,B,R (니트릴-부타디엔 고무) / C,R (클로로프렌 고무)
- 방 수 등 급 : IP 67 (EN 60529)
- 색 상 : 검정, 회색
- 특 징 : 전선(Cable) 외경에 맞게 절단하여 사용 가능하며, 손으로 밀어 넣어 간편하게 튜브와 접속 가능
- 적 용 : 외부로 노출되는 케이블의 마감 처리용

## 제품사이즈

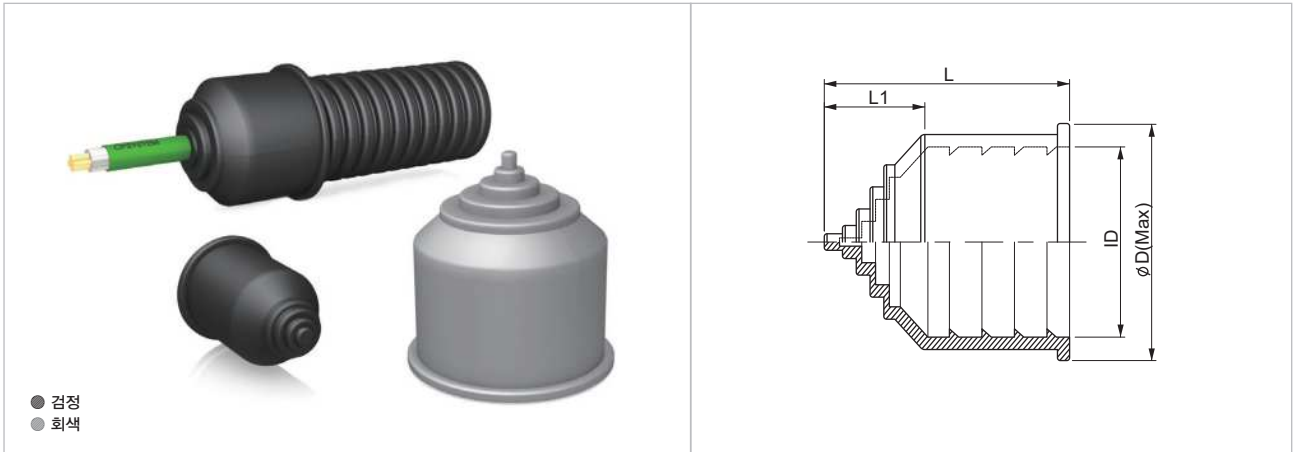

(단위 : mm)

검정	회색	튜브사이즈	최소	최대	L1	L	ID	ØD
FEC-07B	FEC-07G	07	2.0	7.0	9.5	26.0	10.0	17.0
FEC-10B	FEC-10G	10	3.0	10.0	9.2	30.5	12.5	19.5
FEC-12B	FEC-12G	12	4.2	12.0	12.0	34.5	16.0	23.5
FEC-16B	FEC-16G	16	6.0	16.0	11.0	34.8	21.0	29.0
FEC-22B	FEC-22G	22	6.0	22.0	12.5	43.0	28.5	37.0
FEC-28B	FEC-28G	28	6.0	28.0	14.0	41.0	34.0	43.0
FEC-36B	FEC-36G	36	6.0	36.0	22.5	57.5	42.0	54.0
FEC-48B	FEC-48G	48	6.0	48.0	21.5	56.5	54.5	64.0
FEC-56B	FEC-56G	56	9.0	56.0	29.0	70.2	65.0	76.5
FEC-70B	FEC-70G	70	10.0	70.0	38.5	85.2	85.5	92.0
FEC-95B	FEC-95G	95	13.0	95.0	43.2	108.0	106.0	116.5