


TYC IP67

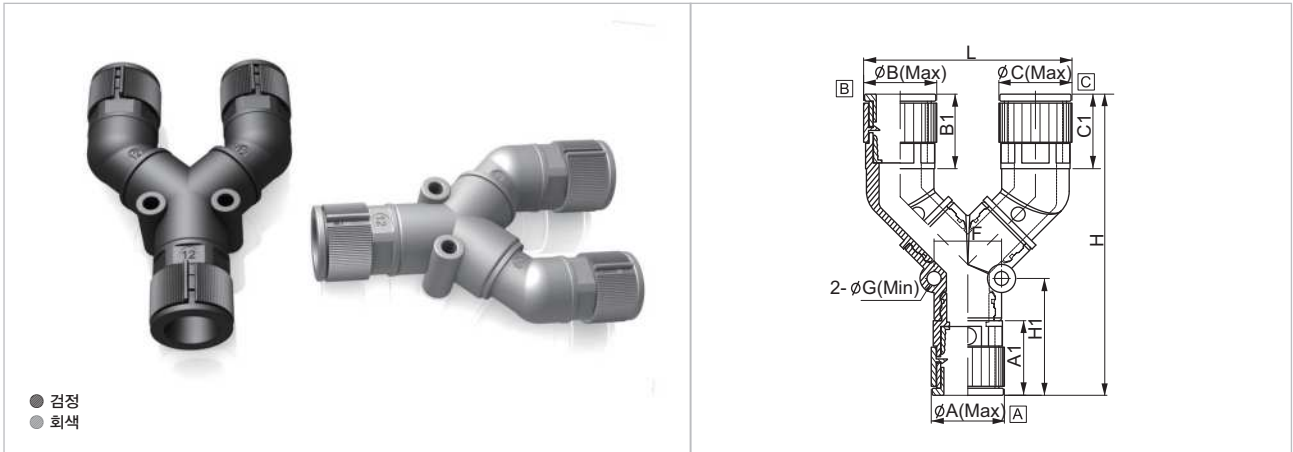

- 특 징 : 중계관 BOX 대신 사용함으로써 미려한 외관과 원가 절감 효과
 사용 용도에 따라 기본형인 TVC형, TTC형, TYC형이 있으며, 이를 응용하여 다양하게 적용
 1개의 표준 모델로 6가지의 다양한 형태 변화 가능
 10사이즈 부터 28사이즈까지 다양한 결합 가능

주문방법

TYC - 10 10 10B : 100EA

- CPSFIX
- 기준구 A
- 분배구 1 B
- 분배구 2 C
- 색상 (B : 검정 / G : 회색)
- 주문수량



제품사이즈

(단위 : mm)

검정	회색	ØA	A1	ØB	B1	ØC	C1	ØG	F	H1	H	L
TYC-101010B	TYC-101010G	22.5	26.6	22.5	30.0	22.5	30.0	5.0	24.0	41.6	104.0	67.0
TYC-121010B	TYC-121010G	25.0	26.5	22.5	30.0	22.5	30.0	5.0	24.0	41.5	104.0	67.0
TYC-121210B	TYC-121210G	25.0	26.5	25.0	24.4	22.5	30.0	5.0	24.0	41.5	107.0	69.7
TYC-121212B	TYC-121212G	25.0	26.5	25.0	24.4	25.0	24.4	5.0	24.0	41.5	107.0	72.5
TYC-161010B	TYC-161010G	30.0	28.5	22.5	30.0	22.5	30.0	5.0	24.0	43.5	105.7	67.0
TYC-161210B	TYC-161210G	30.0	28.5	25.0	24.4	22.5	30.0	5.0	24.0	43.5	108.7	69.7
TYC-161212B	TYC-161212G	30.0	28.5	25.0	24.4	25.0	24.4	5.0	24.0	43.5	108.7	73.0
TYC-161616B	TYC-161616G	30.0	28.5	30.0	26.0	30.0	26.0	5.0	24.0	43.5	110.8	81.7
TYC-222222B	TYC-222222G	41.0	33.3	41.0	33.5	41.0	33.5	6.1	39.0	43.5	134.5	108.0
TYC-282222B	TYC-282222G	47.0	39.0	41.0	33.5	41.0	33.5	6.1	39.0	54.0	139.2	108.0
TYC-282822B	TYC-282822G	47.0	39.0	47.0	39.0	41.0	33.5	6.1	39.0	54.0	149.5	111.5
TYC-282828B	TYC-282828G	47.0	39.0	47.0	39.0	47.0	39.0	6.1	39.0	54.0	149.5	113.5