



SAC IP67

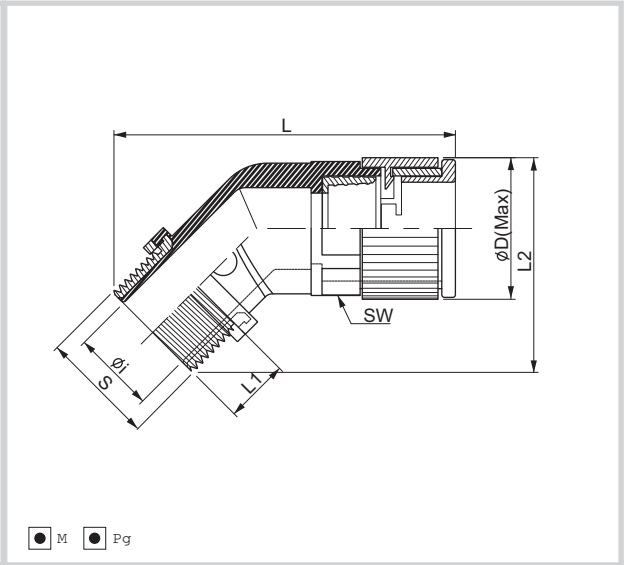

- 재 질 : 고품질 폴리아미드 6 + 황동니켈도금
- 방 수 등 급 : IP 67 (EN 60529)
- 적용 온도 범위 : -40°C ~ +105°C
- 순간 최대 온도 : +150°C
- 자 기 소 화 성 : UL94-HB, 할로겐/카드뮴 발생 없음
- 색 상 : 검정색, 회색
- 적 용 : 진동이 큰 철도차량에 사용되는 커넥터.

▶ 제품사이즈



주문 품명

Pg Thread (DIN 40430)

(단위 : mm)

검정색	회색	나사	튜브사이즈	S	L ₁	L ₂	L	Ø _i	Ø _D	SW
SAC-P09B	SAC-P09G	Pg09	10	15.2	13	34	62	8	25	19.8
SAC-P11B	SAC-P11G	Pg11	12	18.6	13	39	68	9	25	22.7
SAC-P136B	SAC-P136G	Pg13.5	16	20.4	13	45	68	12	30	28.0
SAC-P16B	SAC-P16G	Pg16	16	22.5	13	46	68	12	30	28.0
SAC-P21B	SAC-P21G	Pg21	22	28.3	15	58	82	18	41	37.5
SAC-P29B	SAC-P29G	Pg29	28	37.0	15	63	92	25	47	43.0
SAC-P36B	SAC-P36G	Pg36	36	47.0	20	77	104	31	56	52.2
SAC-P48B	SAC-P48G	Pg48	48	59.3	20	92	125	47	68	64.1

Metric Thread (EN 60423)

(단위 : mm)

검정색	회색	나사	튜브사이즈	S	L ₁	L ₂	L	Ø _i	Ø _D	SW
SAC-M10B	SAC-M10G	M12 X 1.5	10	12	13	33	58	6	25	19.8
SAC-M12B	SAC-M12G	M16 X 1.5	12	16	13	38	62	9	25	22.7
SAC-M16B	SAC-M16G	M20 X 1.5	16	20	13	45	67	12	30	28.0
SAC-M22B	SAC-M22G	M25 X 1.5	22	25	15	56	80	16	41	37.5
SAC-M28B	SAC-M28G	M32 X 1.5	28	32	15	61	92	23	47	43.0
SAC-M36B	SAC-M36G	M40 X 1.5	36	40	20	74	104	31	56	52.2
SAC-M48B	SAC-M48G	M50 X 1.5	48	50	20	89	125	40	68	64.1