PAR

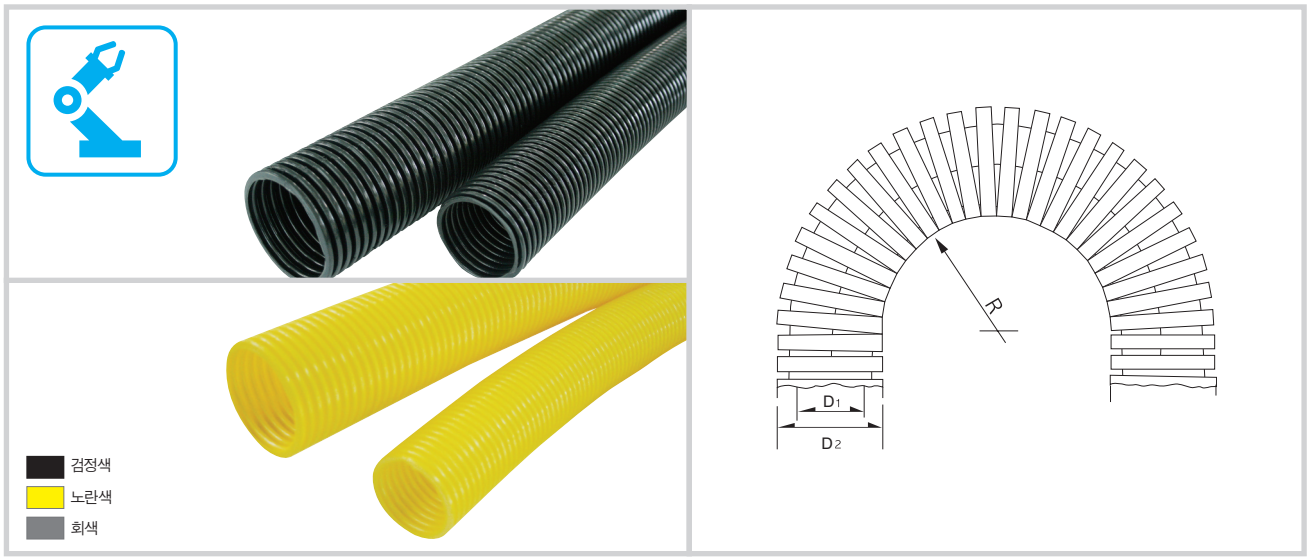

- 재 질 : 고품질 폴리아미드 12
- 구 조 : 내/외부 굴곡플라스틱 호스
- 방 수 등 급 : IP 68
- 적용온도범위 : -50℃ ~ +95℃
- 순간최대온도 : +150℃
- 자 기 소 화 성 : UL94-V2, 할로겐 발생 없음
- 색 상 : 검정색, 노란색
- 사 용 커 넥 터 : CPSFIX
- 적 용 : 공작기계, 산업기계, 자동화기계, 로봇 등

제품사이즈

(단위 : mm)

검정색	노란색	회색	내 경 (D1)	외 경 (D2)	곡률반경 (R)mm± 10%	포 장 meter / roll
PAR-07B	PAR-07Y	PAR-07G	6.4	10.0	15.0	50/100
PAR-10B	PAR-10Y	PAR-10G	9.6	13.0	20.0	50
PAR-12B	PAR-12Y	PAR-12G	11.8	15.8	30.0	50
PAR-16B	PAR-16Y	PAR-16G	15.9	21.2	40.0	50
PAR-22B	PAR-22Y	PAR-22G	21.7	28.5	45.0	50
PAR-28B	PAR-28Y	PAR-28G	27.8	34.5	55.0	50
PAR-36B	PAR-36Y	PAR-36G	36.0	42.5	60.0	30
PAR-48B	PAR-48Y	PAR-48G	46.5	54.5	70.0	30
PAR-56B	PAR-56Y	PAR-56G	56.3	67.2	110.0	30
PAR-70B	PAR-70Y	PAR-70G	70.0	82.5	160.0	10
PAR-95B	PAR-95Y	PAR-95G	91.5	106.0	210.0	10

PAM

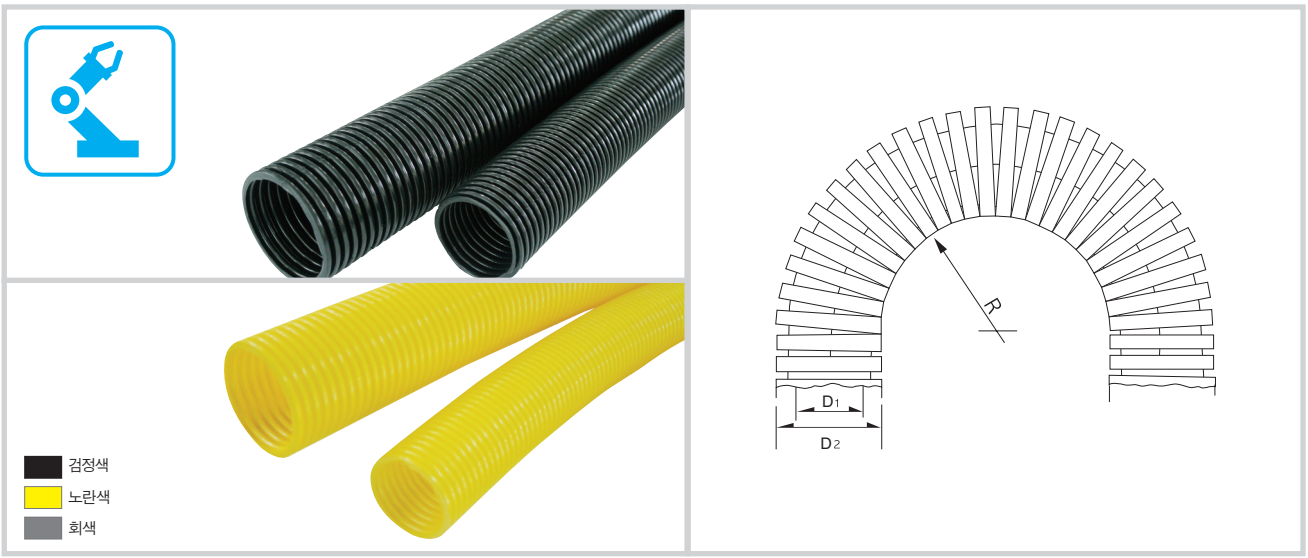

- 재　　질 : 고품질 폴리아미드 12
- 구　　조 : 내/외부 굴곡플라스틱 호스
- 방 수 등 급 : IP 68
- 적용온도범위 : -50℃ ~ +95℃
- 순간최대온도 : +150℃
- 자 기 소 화 성 : UL94-V2, 할로겐 발생 없음
- 색　　상 : 검정색, 노란색
- 사 용 커 넥 터 : CPSFIX
- 적　　용 : 로봇 (Roboway 전용)

제품사이즈

(단위 : mm)

검정색	노란색	회색	내 경 (D1)	외 경 (D2)	곡률반경 (R)mm ± 10%	포 장 meter / roll
PAM-07B	PAM-07Y	PAM-07G	6.4	10.0	15.0	50/100
PAM-10B	PAM-10Y	PAM-10G	9.6	13.0	20.0	50
PAM-12B	PAM-12Y	PAM-12G	11.8	15.8	30.0	50
PAM-16B	PAM-16Y	PAM-16G	15.9	21.2	40.0	50
PAM-22B	PAM-22Y	PAM-22G	21.7	28.5	45.0	50
PAM-28B	PAM-28Y	PAM-28G	27.8	34.5	55.0	50
PAM-36B	PAM-36Y	PAM-36G	36.0	42.5	60.0	30
PAM-48B	PAM-48Y	PAM-48G	46.5	54.5	70.0	30
PAM-56B	PAM-56Y	PAM-56G	56.3	67.2	110.0	30
PAM-70B	PAM-70Y	PAM-70G	70.0	82.5	160.0	10
PAM-95B	PAM-95Y	PAM-95G	91.5	106.0	210.0	10